

X-AIR V500E

OXYGEN

Mała, inteligentna jednostka naścienna z odzyskiem ciepła z wymiennikiem entalpicznym

Proste jak oddychanie

Centrale wentylacyjne nowej generacji - łatwe w obsłudze i montażu

Do 79,4% odzysku ciepła

Nadaje się do 250m²

Łatwa wymiana filtrów

Odzysk wilgoci

ByPass

Łatwy w montażu

Lekki & wytrzymały


Boost, alarm pożarowy,
tryb poza domem

Zintegrowana, adaptacyjna
nagrzewnica wstępna

Unikalny algorytm oszczędzania energii




WERSJA
LEWA



A - Czerpnia
B - Wyrzutnia
C - Wywiew z pomieszczeń
D - Nawiew do pomieszczeń

WERSJA
PRAWA



Kompaktowa
konstrukcja



Łatwy w
montażu



Inteligentne
zarządzanie



Odzyskuje
wilgoć



Komfort & dobre
samopoczucie




Oszczędny
energetycznie



Kompatybilny
z EcoDesign



Najwyższa
jakość



Zapomnij o skomplikowanych przyciskach.
Steruj rekuperatorem OXYGEN za pomocą
aplikacji na smartfona lub nowoczesnego,
kolorowego, dotykowego panelu sterowania.



1 urządzenie = 1 drzewo



Każdy kupiony rekuperator to jedno zasadzone drzewo.
Dbamy o drzewa, aby one dbały o świeże powietrze dla nas.

X-AIR V500E



Specyfikacja techniczna

OXYGEN

Jednostkowe zużycie energii, klasa JZE		A
Klimat zimny	kWh/m ² .a	-82.8
Klimat umiarkowany	kWh/m ² .a	-40.0
Klimat ciepły	kWh/m ² .a	-15.5
Deklarowana typologia/nazewnictwo		Dwukierunkowa wentylacja mieszkaniowa
Typ zainstalowanego napędu lub planowanego do zainstalowania		Napęd o zmiennej prędkości
System odzysku ciepła		Rekuperacyjny
Sprawność odzysku ciepła	%	79.4
Przepływ maksymalny	m ³ /h	500
Pobór energii elektrycznej napędu wentylatora	W	252
Poziom mocy akustycznej (LWA)	dB	53
Referencyjne natężenie przepływu	m ³ /s	0.097
Referencyjna różnica ciśnień	Pa	50
Jednostkowy pobór mocy (SPI), (JPM)	W/(m ³ /h)	0.35
Współczynnik i nazewnictwo sterowania		0.65
Rodzaj kontroli		Lokalna kontrola zapotrzebowania
Deklarowany maksymalny stopień wycieku		
Wewnętrzny	%	0.7
Zewnętrzny	%	1.0
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), (RZE)		kWh/100m ² .a
Roczne oszczędności energii (ciepła) (AHS)		
Klimat zimny	kWh/100m ² .a	8751
Klimat umiarkowany	kWh/100m ² .a	4473
Klimat ciepły	kWh/100m ² .a	2023
Zintegrowana, wbudowana nagrzewnica wstępna		W
Zasilanie		230V, 50Hz, 5A
Średnica króćców		mm
Wymiary [dł. x szer. x wys.]		mm
Waga		kg
		35

INFORMACJE O PRODUKCIE ZGODNIE Z REGULACJAMI KOMISJI EUROPEJSKIEJ

2009/125/EB: ES 1253/2014, ES 1254/2014, ES 2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; 2011/65/ES: EN 50581(2012); 2014/35/ES: EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014.

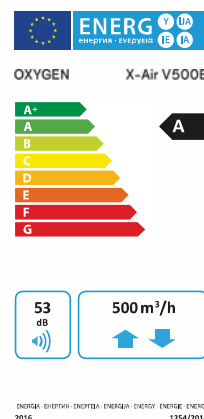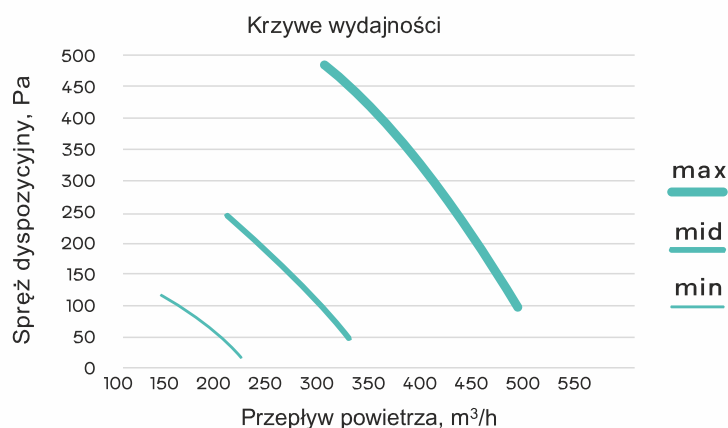

MADE IN LITHUANIA