

# X-AIR V400E

OXYGEN

Mała, inteligentna jednostka naścienna z odzyskiem ciepła z wymiennikiem entalpicznym

## Proste jak oddychanie

Centrale wentylacyjne nowej generacji - łatwe w obsłudze i montażu

Do 80,5% odzysku ciepła

Nadaje się do 200m<sup>2</sup>

Łatwa wymiana filtrów

Odzysk wilgoci

ByPass

Łatwy w montażu

Lekki & wytrzymały


Boost, alarm pożarowy,  
tryb poza domem

Zintegrowana, adaptacyjna  
nagrzewnica wstępna

Unikalny algorytm oszczędzania energii




WERSJA  
LEWA



A - Czerpnia  
B - Wyrzutnia  
C - Wywiew z pomieszczeń  
D - Nawiew do pomieszczeń

WERSJA  
PRAWA



Kompaktowa  
konstrukcja



Łatwy w  
montażu



Inteligentne  
zarządzanie



Odzyskuje  
wilgoć



Komfort & dobre  
samopoczucie




Oszczędny  
energetycznie



Kompatybilny  
z EcoDesign



Najwyższa  
jakość



Zapomnij o skomplikowanych przyciskach.  
Steruj rekuperatorem OXYGEN za pomocą  
aplikacji na smartfona lub nowoczesnego,  
kolorowego, dotykowego panelu sterowania.



## 1 urządzenie = 1 drzewo



Każdy kupiony rekuperator to jedno zasadzone drzewo.  
Dbamy o drzewa, aby one dbały o świeże powietrze dla nas.

# X-AIR V400E



## Specyfikacja techniczna

**OXYGEN**

|                                                              |                          |                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Jednostkowe zużycie energii, klasa JZE                       |                          | A                                     |
| Klimat zimny                                                 | kWh/m <sup>2</sup> .a    | -84.1                                 |
| Klimat umiarkowany                                           | kWh/m <sup>2</sup> .a    | -41.1                                 |
| Klimat ciepły                                                | kWh/m <sup>2</sup> .a    | -16.4                                 |
| Deklarowana typologia/nazewnictwo                            |                          | Dwukierunkowa wentylacja mieszkaniowa |
| Typ zainstalowanego napędu lub planowanego do zainstalowania |                          | Napęd o zmiennej prędkości            |
| System odzysku ciepła                                        |                          | Rekuperacyjny                         |
| Sprawność odzysku ciepła                                     | %                        | 80.5                                  |
| Przepływ maksymalny                                          | m <sup>3</sup> /h        | 400                                   |
| Pobór energii elektrycznej napędu wentylatora                | W                        | 167                                   |
| Poziom mocy akustycznej (LWA)                                | dB                       | 51                                    |
| Referencyjne natężenie przepływu                             | m <sup>3</sup> /s        | 0.078                                 |
| Referencyjna różnica ciśnień                                 | Pa                       | 50                                    |
| Jednostkowy pobór mocy (SPI), (JPM)                          | W/(m <sup>3</sup> /h)    | 0.29                                  |
| Współczynnik i nazewnictwo sterowania                        |                          | 0.65                                  |
| Rodzaj kontroli                                              |                          | Lokalna kontrola zapotrzebowania      |
| Deklarowany maksymalny stopień wycieku                       |                          |                                       |
| Wewnętrzny                                                   | %                        | 0.8                                   |
| Zewnętrzny                                                   | %                        | 1.3                                   |
| Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), (RZE)             |                          | kWh/100m <sup>2</sup> .a              |
| Roczne oszczędności energii (ciepła) (AHS)                   |                          |                                       |
| Klimat zimny                                                 | kWh/100m <sup>2</sup> .a | 8798                                  |
| Klimat umiarkowany                                           | kWh/100m <sup>2</sup> .a | 4498                                  |
| Klimat ciepły                                                | kWh/100m <sup>2</sup> .a | 2034                                  |
| Zintegrowana, wbudowana nagrzewnica wstępna                  |                          | W                                     |
| Zasilanie                                                    |                          | 230V, 50Hz, 5A                        |
| Średnica króćców                                             |                          | mm                                    |
| Wymiary [dł. x szer. x wys.]                                 |                          | mm                                    |
| Waga                                                         |                          | kg                                    |
|                                                              |                          | 35                                    |

INFORMACJE O PRODUKCIE ZGODNIE Z REGULACJAMI KOMISJI EUROPEJSKIEJ

2009/125/EB: ES 1253/2014, ES 1254/2014, ES 1717/2014, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; 2011/65/ES: EN 50581(2012); 2014/35/ES: EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014.

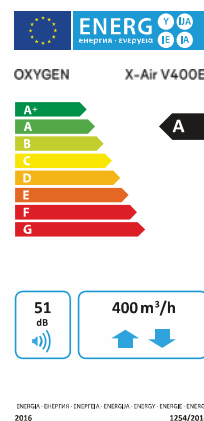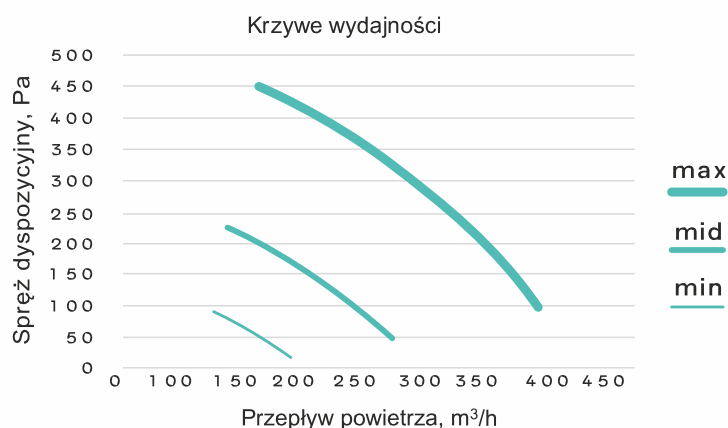

MADE IN LITHUANIA