

X-AIR V200E

OXYGEN

Mała, inteligentna jednostka naścienna z odzyskiem ciepła z wymiennikiem entalpicznym

Proste jak oddychanie

Centrale wentylacyjne nowej generacji - łatwe w obsłudze i montażu

Do 86,6% odzysku ciepła

Nadaje się do 100m²

Łatwa wymiana filtrów

Odzysk wilgoci

Łatwy w montażu



Kompatybilny z szafką


Lekki & wytrzymały

Boost, alarm pożarowy,
tryb poza domem

Zintegrowana, adaptacyjna
nagrzewnica wstępna


Unikalny algorytm oszczędzania energii

WERSJA
LEWA



A - Czerpnia
B - Wyrzutnia
C - Wywiew z pomieszczeń
D - Nawiew do pomieszczeń

WERSJA
PRAWA



Kompaktowa
konstrukcja



Łatwy w
montażu



Inteligentne
zarządzanie



Odzyskuje
wilgoć



Komfort & dobre
samopoczucie




Oszczędny
energetycznie



Kompatybilny
z EcoDesign



Najwyższa
jakość



Zapomnij o skomplikowanych przyciskach.
Steruj rekuperatorem OXYGEN za pomocą
aplikacji na smartfona lub nowoczesnego,
kolorowego, dotykowego panelu sterowania.



1 urządzenie = 1 drzewo





Każdy kupiony rekuperator to jedno zasadzone drzewo.
Dbamy o drzewa, aby one dbały o świeże powietrze dla nas.

Specyfikacja techniczna

OXYGEN

Jednostkowe zużycie energii, klasa JZE		A
Klimat zimny	kWh/m².a	-85.3
Klimat umiarkowany	kWh/m².a	-41.1
Klimat ciepły	kWh/m².a	-15.8
Deklarowana typologia/nazewnictwo		Dwukierunkowa wentylacja mieszkaniowa
Typ zainstalowanego napędu lub planowanego do zainstalowania		Napęd o zmiennej prędkości
System odzysku ciepła		Rekuperacyjny
Sprawność odzysku ciepła	%	86.6
Przepływ maksymalny	m³/h	200
Pobór energii elektrycznej napędu wentylatora	W	168
Poziom mocy akustycznej (LWA)	dB	51
Referencyjne natężenie przepływu	m³/s	0.039
Referencyjna różnica ciśnień	Pa	50
Jednostkowy pobór mocy (SPI), (JPM)	W/(m³/h)	0.39
Współczynnik i nazewnictwo sterowania		0.65
Rodzaj kontroli		Lokalna kontrola zapotrzebowania
Deklarowany maksymalny stopień wycieku		
Wewnętrzny	%	1.18
Zewnętrzny	%	1.14
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), (RZE)	kWh/100m².a	249
Roczne oszczędności energii (ciepła) (AHS)		
Klimat zimny	kWh/100m².a	9044
Klimat umiarkowany	kWh/100m².a	4623
Klimat ciepły	kWh/100m².a	2090
Zintegrowana, wbudowana nagrzewnica wstępna	W	800
Zasilanie		230V, 50Hz, 5A
Średnica króćców	mm	125
Wymiary [dł. x szer. x wys.]	mm	598 x 691 x 362
Waga	kg	25

2009/125/EB: ES 1253/2014, ES 1254/2014, ES 2017/1369, EN 13141-7-2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; 2011/65/ES: EN 50581(2012); 2014/35/ES: EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014.

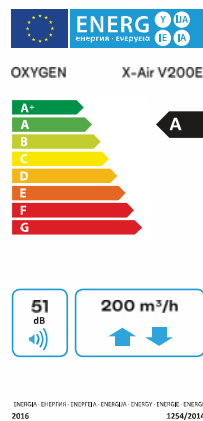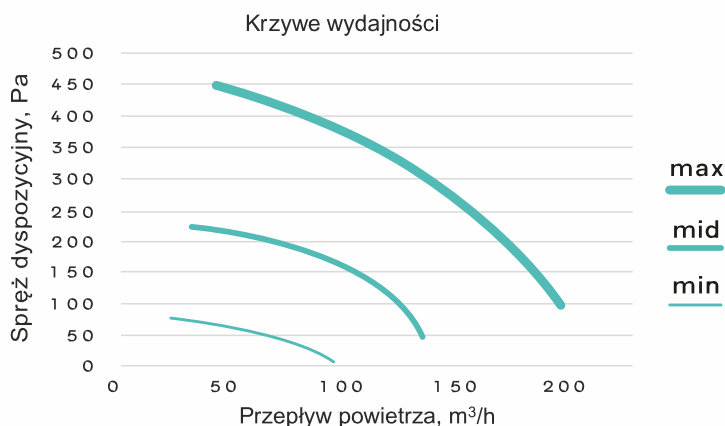

MADE IN LITHUANIA