

X-AIR V200

OXYGEN

Mała, inteligentna jednostka naścienna z odzyskiem ciepła (wymyennik przeciwprądowy)

Proste jak oddychanie

Centrale wentylacyjne nowej generacji - łatwe w obsłudze i montażu

Do 92.8% odzysku ciepła

Nadaje się do 100m²

Łatwa wymiana filtrów

Ochrona przed zamarzaniem

Łatwy w montażu

Kompatybilny z szafką

Lekki & wytrzymały


Boost, alarm pożarowy,
tryb poza domem

Zintegrowana, adaptacyjna
nagrzewnica wstępna

Unikalny algorytm oszczędzania energii




WERSJA
LEWA



A - Czerpnia
B - Wyrzutnia
C - Wywiew z pomieszczeń
D - Nawiew do pomieszczeń

WERSJA
PRAWA



Kompaktowa
konstrukcja



Łatwy w
montażu



Inteligentne
zarządzanie



Komfort & dobre
samopoczucie




Oszczędny
energetycznie



Kompatybilny
z EcoDesign



Najwyższa
jakość



Zapomnij o skomplikowanych przyciskach.
Steruj rekuperatorem OXYGEN za pomocą
aplikacji na smartfona lub nowoczesnego,
kolorowego, dotykowego panelu sterowania.



1 urządzenie = 1 drzewo



Każdy kupiony rekuperator to jedno zasadzone drzewo.
Dbamy o drzewa, aby one dbały o świeże powietrze dla nas.

X-AIR V200



Specyfikacja techniczna

OXYGEN

Jednostkowe zużycie energii, klasa JZE		A+
Klimat zimny	kWh/m ² .a	-87.7
Klimat umiarkowany	kWh/m ² .a	-42.3
Klimat ciepły	kWh/m ² .a	-16.3
Deklarowana typologia/nazewnictwo		Dwukierunkowa wentylacja mieszkaniowa
Typ zainstalowanego napędu lub planowanego do zainstalowania		Napęd o zmiennej prędkości
System odzysku ciepła		Rekuperacyjny
Sprawność odzysku ciepła	%	92.8
Przepływ maksymalny	m ³ /h	207
Pobór energii elektrycznej napędu wentylatora	W	168
Poziom mocy akustycznej (LWA)	dB	51
Referencyjne natężenie przepływu	m ³ /s	0.040
Referencyjna różnica ciśnień	Pa	50
Jednostkowy pobór mocy (SPI), (JPM)	W/(m ³ /h)	0.39
Współczynnik i nazewnictwo sterowania		0.65
Rodzaj kontroli		Lokalna kontrola zapotrzebowania
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), (RZE)	kWh/100m ² .a	254
Roczne oszczędności energii (ciepła) (AHS)		
Klimat zimny	kWh/100m ² .a	9295
Klimat umiarkowany	kWh/100m ² .a	4751
Klimat ciepły	kWh/100m ² .a	2149
Zintegrowana, wbudowana nagrzewnica wstępna	W	800
Zasilanie		230V, 50Hz, 5A
Wymiary [dł. x szer. x wys.]	mm	598 x 691 x 362
Średnica króćców	mm	125
Waga	kg	23

INFORMACJE O PRODUKCIE ZGODNIE Z REGULACJAMI KOMISJI EUROPEJSKIEJ

2009/125/EB: ES 1253/2014, ES 1254/2014, ES 2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; 2011/65/ES: EN 50581(2012); 2014/35/ES: EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014.

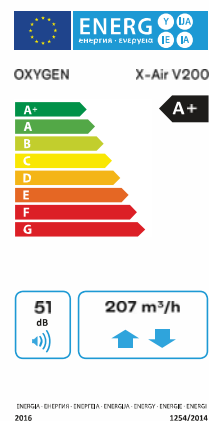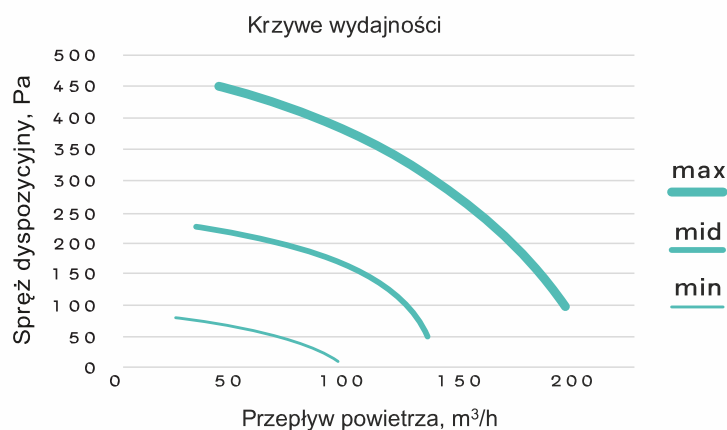

MADE IN LITHUANIA